



Société :

Date :

Référence :

Devis

Commande

départ

franco de port

Contact :

Adresse livraison :

Tél :

Courriel :

Tablier



lame pleine pas de 110



lame microperforée pas de 110



lame oculus pas de 110



lame pleine pas de 55




lame microperforée pas de 55




lame en acier isolée pas de 55




lame en acier isolée pas de 93



grille roulante



grille roulante type bijoutier



grille roulante à biellettes



lame en polycarbonate transparente

Couleur:

galvanisée

prélaquée blanc

thermolaquée RAL

Condamnation:

Sans

Avec

serrure cylindre :

rond

européen

double panneton

verrous

Position condamnation:

sur lame finale

au centre



sur 5ème lame

déportée de mm à gauche droite en entrant

Largeur : _____

Hauteur : _____

Dimensions

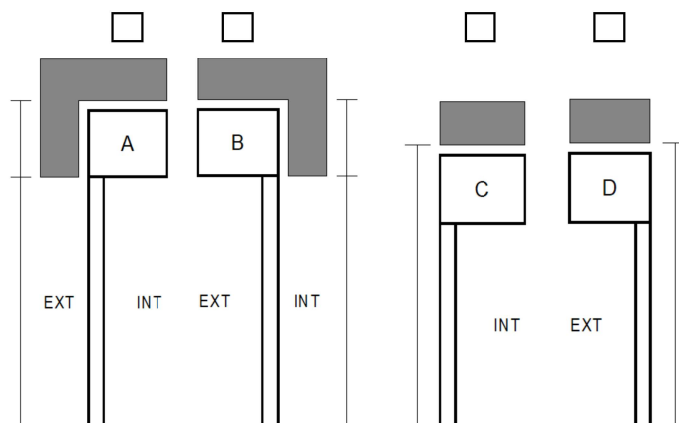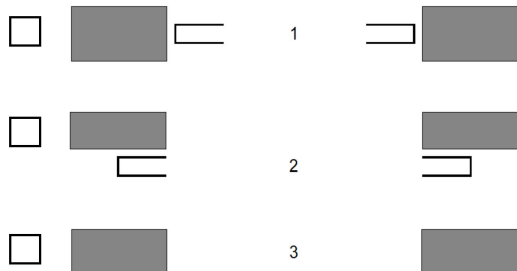

Type de perçage des coulisses:

1. Percée en fonds 2. Percée de face 3. Avec équerres 4. Non percées 5. Avec cornière toute hauteur

Manoeuvre

Manuelle par tirage direct (mécanisme compensé par ressorts) - Prédiposition moteur : avec sans

Electrique Moteur axial Moteur tubulaire 220 v monophasé Moteur compact 380 v triphasé

Emplacement moteur: Droite Gauche (vue côté enroulement)

Commandes:

Inverseur

Bouton poussoir

Boitier à clefs apparent

Boitier à clefs encastré

Boitier à clefs débrayable

Blindoor

Télécommande récepteur (1 émetteur)

Emetteur supplémentaire Qté :

Options

Coffre 3 faces Coffre 2 faces Imposte

Sabot d'ancrage au sol

Embouts nylon

Cellule-photo + feu clignotant

Joint d'étanchéité

Coulisses anti-bruit

Micro contact

Coulisses anti-tempête

Hublots

Galvanisé Prélaquée blanc Thermolaquée RAL

Coffret de débrayage

Digicode

Commentaires éventuels ou croquis particulier :

Bon pour accord