



Grilles articulées extensibles

La grille articulée, grâce à son faible encombrement, s'adapte sans trop de difficultés sur une ouverture existante. Elle bénéficie d'un regain d'intérêt pour la protection des baies d'habitation notamment en version laquée.



Pose entre
chassis et volet



Pose en rez de chaussée d'immeuble



Type roulante
au sol



Rail bas à compas fermé



Rail bas à compas ouvert



Type suspendue
sur rail haut

OPTIONS

- Laquage coloris nuancier RAL selon le poids du tablier et la hauteur : Maximum 2200mm
- Rail bas à compas
- Version double suspension, Haute et Basse : grandes dimensions non pivotantes
- Collier de sécurité




Fiche technique : Grilles articulées extensibles

DESRIPTIF


Tablier en U de 15x15x15x1,5mm d'épaisseur en profils galvanisés à froid, reliés par des croisillons mobiles en acier galvanisé de 15x4mm d'épaisseur. Ensemble rendu solidaire au moyen d'entretoises rivetées. En 1 ou 2 parties égales (inégales). En refoulement droit, repliante en tableau ou en façade.

- Coulissant en partie supérieure et inférieure à l'intérieur d'un rail profilé. Rail haut toujours fixe. Rail bas fixe, articulé à compas ou amovible selon les cas de figure.
- Condamnation par serrure à cylindre à crochets (3 à 4 points d'ancrage selon hauteur de grille).
- Type de manœuvre : roulante au sol sur rail bas, au moyen de roulements à billes étanches. En option : grille suspendue sur rail haut à l'aide de galets à billes (sans plus value).
- Ecartement moyen de 110mm entre barreaux (U 15x15).

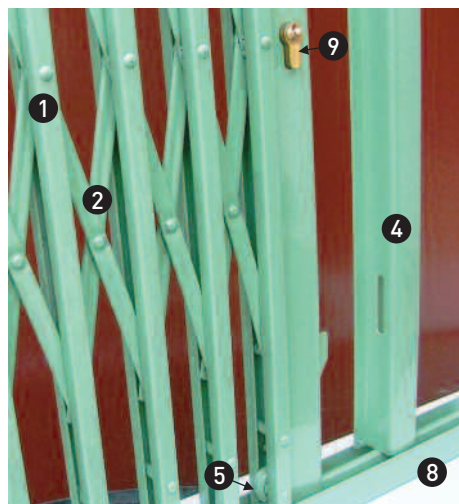


- 1• U de 15x15x15x1,5 mm d'épaisseur
- 2• Croisillon 15x4mm d'épaisseur
- 3• Montant de serrure
- 4• Montant de battue
- 5• Roulement à billes étanche
- 6• Galet de Suspension
- 7• Rail haut
- 8• Rail bas
- 9• Serrure à cylindre européen
- 10• Crochet de serrure


**Encombrement théorique
au mètre linéaire 135mm + 40mm
montant serrure**

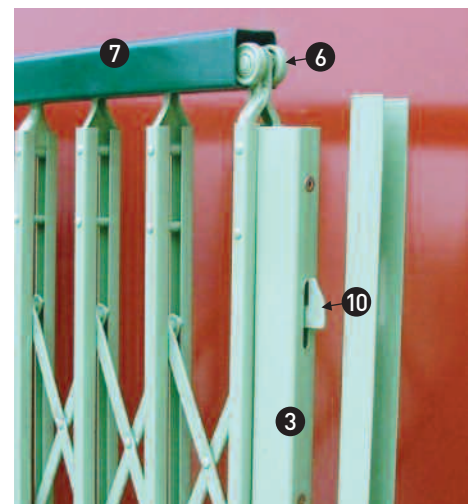



Type roulante au sol



Type suspendue (option)



Type double suspension (avec plus value)

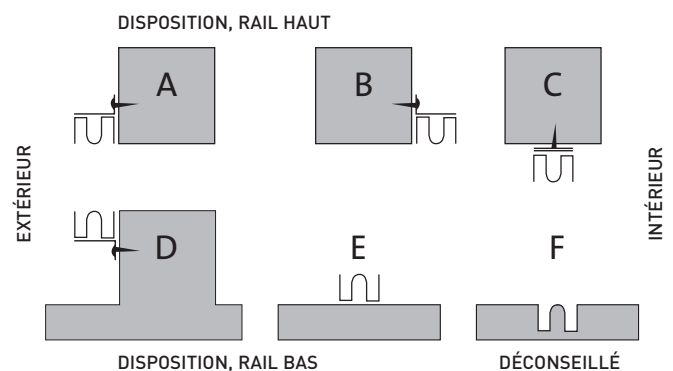

Dispositions particulières possibles

